

Ardito

HIGH-PERFORMANCE LED RECESSED LUMINAIRES
ENCASTRÉS À DEL ULTRA-PERFORMANTS

LITEHARBOR

ABOUT LITEHARBOR

Liteharbor Lighting Technology Co., Ltd is a famous lighting manufacturer focus on high quality residential lighting, commercial lighting, industrial lighting and architectural lighting, founded 2005 by Billy Liang in Foshan City GD China. We have more than 200 machineries, 350 employees and 200,000 square feet factories.

To insure all the quality controlled and the delivery on time, we make all the parts and finishes in house, such as molds, CNC center, hardware stamping, spinning, hydraulic pressing, die casting, polishing, drilling and tapping, laser cutting, bending, welding, powder coating, anodizing, driver assembling and finished products assembling. By making all parts in house we help customers saving 20%-30 % cost comparing other companies. All our products are cETLus, cULus, FCC, ES or CE and CQC approved.

To keep supplying our customers brand new products, our 20+ members R&D team design more than 20 new items each year. With our efficiency product developing, both our customers and Liteharbor are lighting industry pioneers and leaders.

Liteharbor has Professional QC team who are 20 Years experienced in lighting industry . We have ISO system, QMS system,TQM system and ERP system to support our daily management.



BOLD LIGHTING STATEMENTS FOR HIGH-END SPACES

Express yourself like never before. Just as ardito music passages are played with intensity, so too Ardito luminaires are designed to convey passion... Your passion for lighting, design and architectural integration. Discover the spirited look, robust performance and inspiring innovation behind Ardito.

CONTENTS

Features	2
Luminaires	12
Finishes	46
Options	47
Housings	52

UN ÉCLAIRAGE AUDACIEUX EN HARMONIE AVEC LES ESPACES HAUT DE GAMME

Exprimez-vous comme jamais auparavant. Au même titre que les passages musicaux ardito se jouent avec fougue, les luminaires Ardito se proposent de transmettre votre passion pour l'éclairage, le design et l'intégration architecturale. Découvrez le look marquant, les performances robustes et les innovations inspirées qui composent la gamme Ardito.

TABLE DES MATIÈRES

Caractéristiques	2
Luminaires	12
Finis	46
Options	47
Boîtiers	52

THE ULTIMATE IN REFINEMENT

LE RAFFINEMENT PAR EXCELLENCE

Introducing an all-new luminaire design for upscale environments that combines streamlined form and powerful illumination.

- Equivalent of halogen lighting with the benefits of LED
- Ultra-thin narrow flanges
- Minimalist appearance
- Housing-free design
- Full range of products (see page 8)
- Appealing Flangeless Trim option (see page 10)

WITH FLANGE
AVEC BORDURE



FLANGELESS TRIM
SANS BORDURE



**Voici un tout nouveau luminaire alliant esthétique fuselée et puissance d'éclairage,
qui convient aux intérieurs de prestige.**

- Un éclairage de type halogène avec les avantages des DEL
- Rebords étroits et ultra-minces
- Apparence minimaliste
- Conception sans boîtier
- Gamme complète de produits (consulter page 8)
- Option sans bordure attrayante (consulter page 10)

LOOK



SPECIFICATION-GRADE RELIABILITY

UNE QUALITÉ SPÉCIFIÉE DES PLUS FIABLES

There is more than what meets the eye... Superior lighting efficiency ensures exceptional light output using fewer watts.

- Low-energy (14W, 23W) high-output lighting
- Up to 2,000 lumens
- Up to 93 LPW
- Improved thermal management
- 90+ CRI
- 359° adjustability on tilt/swivel models (see page 9)



Ardito se distingue au-delà de l'esthétique... Son efficacité supérieure procure un rendement lumineux exceptionnel en consommant peu de watts.

- Puissant flux lumineux utilisant peu d'énergie (14W, 23W)
- Jusqu'à 2 000 lumens
- Jusqu'à 93 lumens par watt
- Gestion thermique perfectionnée
- IRC de 90 et plus
- Pivot de 359° sur modèles inclinables et orientables (consulter page 9)

PERFORMANCE



PROGRESS THROUGH PRACTICAL ADVANCES DES PROGRÈS TRÈS PRATIQUES

Committed to ongoing luminaire design improvements, Liteharbor has developed new ways to save on installation and maintenance costs.

- Hooks (patent pending) reduce installation time
- Precision-made light engine clicks into place
- Convenient push-in lockable connectors
- Other installation-friendly features (see page 11)
- Air Tight models available
- Aluminum die-cast construction (3.5" and 4")

Adjustable Trim
Garniture orientable



Adjustable models available in Flush and Regressed versions. Flush accent lights feature a shallower depth (5.25" instead of standard 6") suited to smaller plenums.


Les modèles orientables sont offerts en versions affleurée ou en retrait. Les orientables affleurés présentent un module de faible profondeur (5,25 po au lieu du 6 po standard) qui convient aux entreplafonds plus étroits.

Engagée dans un processus d'amélioration continue, L a conçu de nouvelles façons d'économiser sur les coûts d'installation et d'entretien.

- Crochets (brevet en instance) réduisant le temps d'installation
- Générateur de lumière de haute précision qui s'enclenche en émettant un clic
- Connecteurs à verrouillage rapide
- Autres aspects facilitant l'installation (consulter page 11)
- Boîtiers étanches à l'air offerts
- Construction en aluminium moulé (modèles 3,5 po et 4 po)

Z
I
N
N
O
V
A
T
I
O
N

HOUSING-FREE LIGHT ENGINE INSTALLS QUICKLY AND EASILY
GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE SANS BOÎTIER S'INSTALLANT FACILEMENT ET RAPIDEMENT

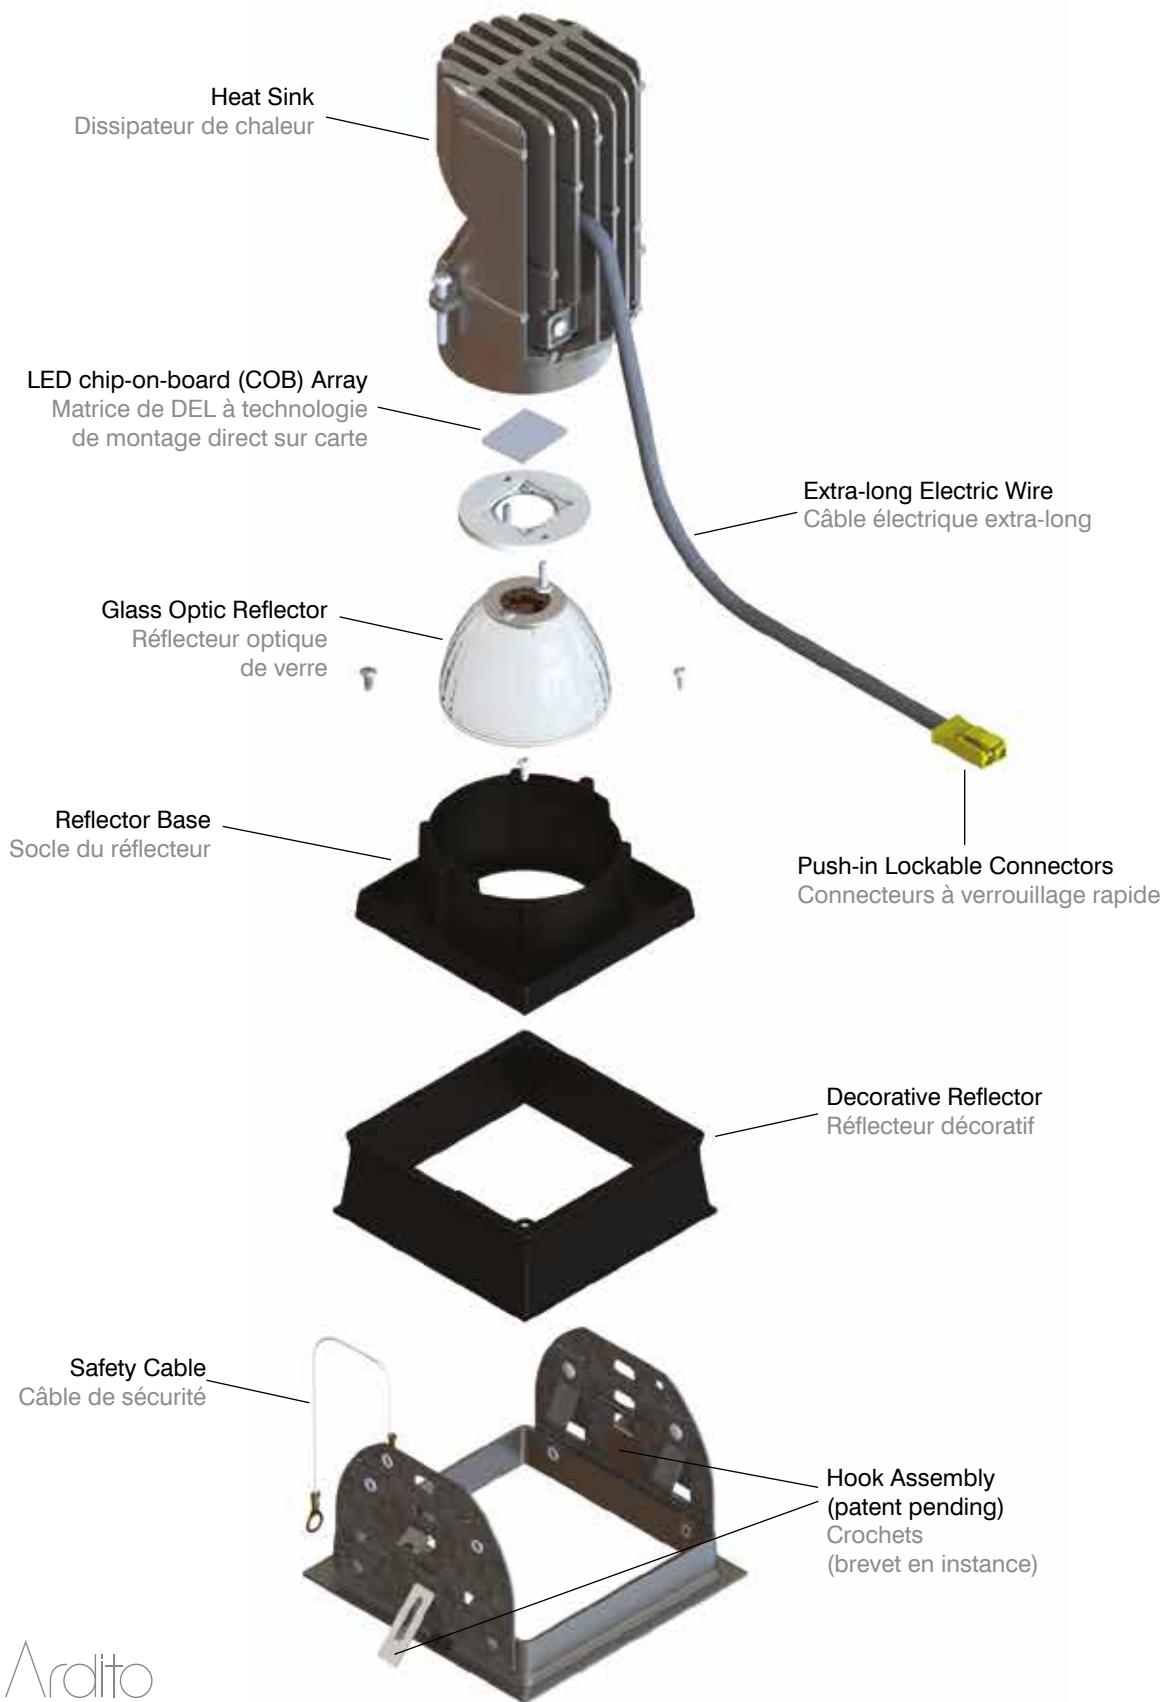

FAMILY TRAITS

UN AIR DE FAMILLE

A full line designed to meet all your lighting needs

Few Liteharbor luminaire families are as complete as Ardito, which offers a full range of lighting products allowing you to illuminate an entire residence.

Ambience. Accent Lights. Aperture Selection.

Introducing a wide variety of style-matched Ardito luminaires working together to meet the most demanding application requirements.

- Dimming, including warm dimming and color tuning (see page 49)
- Lighting effects through tilt/swivel accent luminaires
- Three aperture sizes: 2.5", 3.5" and 4"
- 3.5" and 4" models produce equivalent lumen outputs
- Special application products for wallwashing and wet locations

ADJUSTABLES / ORIENTABLES



FIXED / FIXES



WALL WASH / ÉCLAIRAGE MURAL



SHOWER LIGHTS / DOUCHES



Une gamme complète pouvant répondre à tous vos besoins d'éclairage

Peu de familles de luminaires Liteharbor sont aussi complètes qu'Ardito, qui propose un large éventail d'appareils vous permettant d'illuminer une résidence entière.

Ambiance. Accentuation. Assortiment.

La grande variété de luminaires Ardito coordonnés peuvent satisfaire aux exigences les plus rigoureuses.

- Gradation, incluant la gradation chaude (warm dimming) et le réglage des couleurs (color tuning) (consulter page 49)
- Effets d'éclairage au moyen de luminaires inclinables et orientables
- Trois dimensions d'ouvertures : 2,5 po, 3,5 po et 4 po
- Les modèles 3,5 po et 4 po produisent un flux lumineux équivalent
- Appareils conçus pour des utilisations particulières comme l'éclairage mural et les endroits mouillés

AMAZING ADJUSTABILITY

ORIENTABILITÉ ÉTONNANTE


Innovative tilt/swivel design

Put light where you want it with 359° rotation and 30° tilt on all Ardito 3.5" and 4"
Adjustable versions... including 3.5" Regressed Adjustable trims.

Convenient aiming

Lock in place desired tilt/swivel position using a single adjustment screw from below.

Note: 2.5" Adjustable models provide 30° tilting action on both sides of trim axis but no swivel.

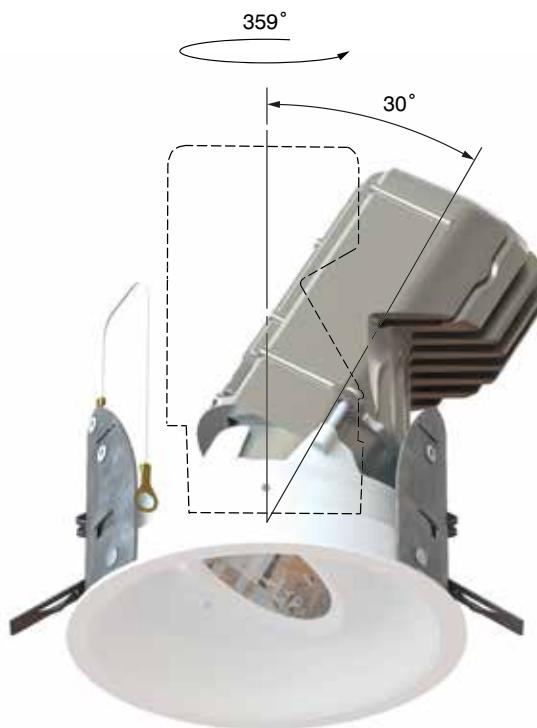

Conception inclinable et pivotante

Dirigez la lumière comme vous le souhaitez, grâce au pivotement de 359° et à l'inclinaison de 30° sur toutes les versions Ardito orientables de 3,5 po et 4 po... incluant les orientables affleurés.

Verrouillage blocable pratique

Réglez l'angle d'inclinaison et de pivotement en verrouillant la position à l'aide d'une seule vis par en-dessous.

Note : Les orientables de 2,5 po permettent une inclinaison de 30° des deux côtés de l'axe mais aucun pivotement.

FLANGELESS TRIM STATEMENTS SANS BORDURE, AVEC BRIO

The perfect option for a flush finish with ceiling materials

Maintain a clean ceiling line with the Flangeless Trim option (TR). Available with most Arditto models.

Seamless. Minimalist. Fabulous.

This trendy flange-free option is ideal for taking attention away from the ceiling.
It is well suited to architectural interiors featuring a contemporary design style.

Available Flangeless Mud-in-Plate installs in seconds thanks to its hooks (patent pending).

Note: Available for 2.5" Round Regressed and Square Regressed versions only.

All 3.5" and 4" models are compatible with Flangeless Trim option.

To order, see the order codes of the chosen trim.



L'option idéale pour une apparence intégrée au matériau de plafond.

Offrez une ligne de plafond épurée à l'aide de l'option sans bordure (TR). Offerte avec la plupart des luminaires Arditto.

Sans joint. Minimaliste. Saisissante.

L'option sans bordure, dotée d'un rebord discret, aide à détourner l'attention du plafond.
Elle convient particulièrement aux intérieurs architecturaux qui présentent un design de style contemporain.

Cette plaque de plâtrage disponible avec l'option sans bordure, s'installe en quelques secondes grâce à ses crochets pratiques (brevet en instance).

Note : Pour ce qui est des modèles 2,5 po, l'option est offerte seulement avec les appareils ronds en retrait et carrés en retrait. Option compatible avec tous les modèles 3,5 po et 4 po.
Pour commander, voir les codes de commande de la garniture choisie.

INSTALLATION FRIENDLY FACILITÉ D'INSTALLATION



Ease of Installation, our Trademark

In keeping with Liteharbor tradition, Arditto features superior installation convenience.

Fast-Mount Features

- Housing-free design
- Integrated light engine (Heat sink, COB array, reflector assembly)
- Convenient 2-foot electric cable allows placing of junction box further away
- Safety cable suspends light engine during electrical work
- Templates for Square trims – Cardboard template included with luminaire / Reusable steel template available

New hooks (patent pending) facilitate and speed up trim installation.



La facilité, notre marque de commerce

En accord avec la tradition Liteharbor, Arditto présente une facilité d'installation supérieure.

Éléments accélérant le montage

- Conception sans boîtier
- Module de lumière intégré (dissipateur de chaleur, matrice de DEL à technologie de montage direct sur carte, assemblage de réflecteur)
- Câble électrique pratique de deux pieds permettant d'éloigner la boîte de raccordement
- Câble de sécurité permettant de suspendre le module à DEL durant la connexion électrique.
- Choix de gabarits pour garnitures carrées : gabarit en carton inclus avec chaque luminaire ou gabarit métallique réutilisable offert en option

Nouveaux crochets (brevet en instance) réduisant le temps d'installation.

Connecteurs à verrouillage rapide pour faciliter le raccordement électrique.

Le générateur de lumière s'enclenche rapidement en émettant un clic audible.



2.5"

A2RFR
(DL2RFR)



16

A2SFR
(DL2SFR)



17

A2RAR
(DL2RAR)



18

3.5"

A3RFR
(DL3RFR)



24

A3SFR
(DL3SFR)



25

A3RFD
(DL3RFD)



26

A3RSF
(DL3RSF)



30

A3SSF
(DL3SSF)



31

A3RWW
(DL3RWW)



32

4"

A4RFR
(DL4RFR)



37

A4SFR
(DL4SFR)



38

A4RAF
(DL4RAF)



39

A4SSF
(DL4SSF)



43

A4RWW
(DL4RWW)



44

A4SWW
(DL4SWW)



45

LUMINAIRES

A2SAR
(DL2SAR)



19

A2RSF
(DL2RSF)



20

A2SSF
(DL2SSF)



21

A3RAF
(DL3RAF)



27

A3RAR
(DL4RAR)



28

A3SAR
(DL3SAR)



29

A3SWW
(DL3SWW)



33

A4RAR
(DL4RAR)



40

A4SAR
(DL4SAR)



41

A4RSF
(DL4RSF)



42



2.5"



Actual Size Shown
Format réel illustré



2.5"

A2RFR (DL2RFR)

Ultra-Thin Profile Round Regressed Trim
Garniture ultra-mince ronde en retrait



A2RFR-03
(DL2RFR-03)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Narrow Flood (25°)
Flood (44°)
1,000 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
50,000 hr Warranty

Marine Grade Treatment available with finishes: -11,
-22 and AN




For compatible housings,
see page 52



WITH FLANGE
AVEC BORDURE

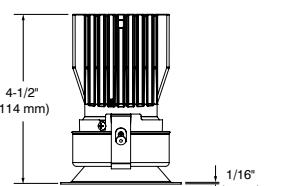

FLANGELESS TRIM
SANS BORDURE



A2RFR-TR03
(DL2RFR-TR03)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau moyen (25°)
Faisceau large (44°)
1 000 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Garantie 50 000 h

Traitement qualité marine offert
avec les finis : -11, -22 et AN

Pour les boîtiers compatibles,
voir page 52

EX.: A2RFR-04BR27M
(DL2RFR-04BR27M)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM AND REFLECTOR FINISHES FINIS DE GARNITURES ET RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2RFR (DL2RFR)	-03	Gold Plated 24K / Plaqué or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	-04	Chrome / Chrome	May be applied on finishes: -11,	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	F Faisceau moyen (25°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé		35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	W Flood (44°)
	-11	Matte White / Blanc mat	-22 and -AN (optionnel)	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	S'applique sur les finis suivants :		
	-13	Satin Nickel / Étain satiné	-11, -22 et -AN		
	-22	Matte Black / Noir mat			
	-AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

EX.: A2RFR-TR04BR27M
(DL2RFR-TR04BR27M)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2RFR-TR (DL2RFR-TR)	03	Gold Plated 24K / Plaqué or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	04	Chrome / Chrome	May be applied on finishes: -11,	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	F Faisceau moyen (25°)
	04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé		35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	W Flood (44°)
	11	Matte White / Blanc mat	-22 and -AN (optionnel)	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	S'applique sur les finis suivants :		
	13	Satin Nickel / Étain satiné	-11, -22 et -AN		
	22	Matte Black / Noir mat			
	AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: **MIPA2R** / CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : **MIPA2R**

**A2SFR
(DL2SFR)**

2.5"

Ultra-Thin Profile Square Regressed Trim
Garniture ultra-mince carrée en retrait



A2SFR-13
(DL2SFR-13)
(Illustrated/Illustré)



A2SFR-TR13
(DL2SFR-TR13)
(Illustrated/Illustré)



90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Narrow Flood (25°)
Flood (44°)
1,000 delivered lumens


Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
50,000 hr Warranty

Marine Grade Treatment available
with finishes: -11, -22 and AN



FLANGELESS TRIM
SANS BORDURE

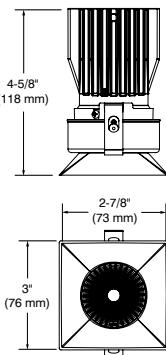

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau moyen (25°)
Faisceau large (44°)
1 000 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Garantie 50 000 h

Traitement qualité marine offert
avec les finis : -11, -22 et AN

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

**EX.: A2SFR-22MG30W
(DL2SFR-22MG30W)**

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM AND REFLECTOR FINISHES FINIS DE GARNITURES ET RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2SFR (DL2SFR)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	May be applied on finishes: -11,	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	Faisceau moyen (25°)
	-11	Matte White / Blanc mat	-22 and -AN	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	W Flood (44°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	(optionnel)	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	-13	Satin Nickel / Étain satiné	S'applique sur les finis suivants :		
	-22	Matte Black / Noir mat	-11, -22 et -AN		
	-AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

**EX.: A2SFR-TR22MG30W
(DL2SFR-TR22MG30W)**

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2SFR-TR (DL2SFR-TR)	03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	May be applied on finishes: -11,	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	Faisceau moyen (25°)
	11	Matte White / Blanc mat	-22 and -AN	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	W Flood (44°)
	12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	(optionnel)	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	13	Satin Nickel / Étain satiné	S'applique sur les finis suivants :		
	22	Matte Black / Noir mat	-11, -22 et -AN		
	AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: **MIPA2S** / CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : **MIPA2S**

2.5"

A2RAR (DL2RAR)

Ultra-Thin Profile Round Adjustable Regressed Trim
Garniture ultra-mince ronde orientable en retrait



A2RAR-11
(DL2RAR-11)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Narrow Flood (25°)
Flood (44°)
1,000 delivered lumens
Flangeless Trim available -TR



120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
50,000 hr Warranty

Marine Grade Treatment available
with finishes: -11, -22 and AN

For compatible housings,
see page 52



30° 2-WAY TILT
INCLINAISON 2 SENS À 30°

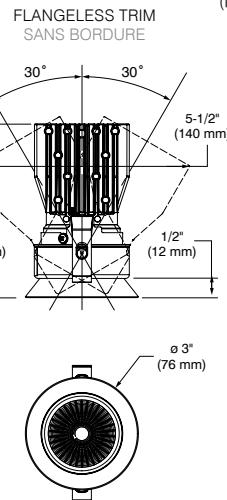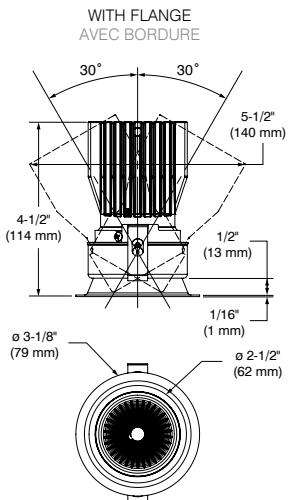

A2RAR-TR11
(DL2RAR-TR11)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K- 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau moyen (25°)
Faisceau large (44°)
1 000 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Garantie 50 000 h

Traitement qualité marine offert
avec les finis : -11, -22 et AN

Pour les boîtiers compatibles,
voir page 52

**EX.: A2RAR-11MG40M
(DL2RAR-11MG40M)**

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL MODÈLE	TRIM AND REFLECTOR FINISHES FINIS DE GARNITURES ET RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2RAR (DL2RAR)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	-04	Chrome / Chrome	May be applied on finishes: -11,	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	F Faisceau moyen (25°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	-22 and -AN (optionnel)	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	W Flood (44°)
	-11	Matte White / Blanc mat	S'applique sur les finis suivants :	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé			
	-13	Satin Nickel / Étain satiné			
	-22	Matte Black / Noir mat			
	-AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

**EX.: A2RAR-TR04BR27M
(DL2RAR-TR04BR27M)**

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2RAR-TR (DL2RAR-TR)	03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	04	Chrome / Chrome	May be applied on finishes: -11,	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	F Faisceau moyen (25°)
	04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	-22 and -AN (optionnel)	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	W Flood (44°)
	11	Matte White / Blanc mat	S'applique sur les finis suivants :	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	12BR	Brushed Nickel / Étain brossé			
	13	Satin Nickel / Étain satiné			
	22	Matte Black / Noir mat			
	AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: **MIPA2R** / CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : **MIPA2R**

A2SAR (DL2SAR)

Ultra-Thin Profile Square Adjustable Regressed Trim
Garniture ultra-mince carrée orientable en retrait

2.5"



A2SAR-22
(DL2SAR-22)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Narrow Flood (25°)
Flood (44°)
1,000 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
50,000 hr Warranty

Marine Grade Treatment available
with finishes: -11, -22 and AN

For compatible housings,
see page 52

RDM/DMX Dim to Warm 3CCT PoE Solution

30° 2-WAY TILT
INCLINAISON 2 SENS À 30°

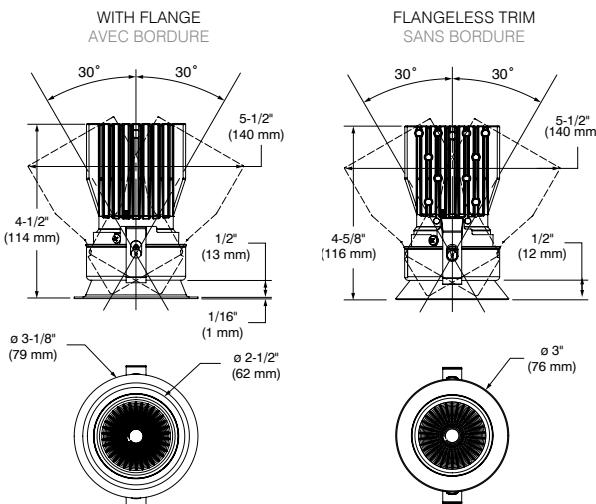

A2SAR-TR22
(DL2SAR-TR22)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau moyen (25°)
Faisceau large (44°)
1 000 lumens délivrés
Offert sans bordure -TR
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)

Garantie 50 000 h
Traitement qualité marine offert
avec les finis : -11, -22 et AN

Pour les boîters compatibles,
voir page 52

EX.: A2SAR-2235W
(DL2SAR-2235W)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL MODÈLE	TRIM AND REFLECTOR FINISHES FINIS DE GARNITURES ET RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2SAR (DL2SAR)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	May be applied on finishes: -11, -22 and -AN	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	W Faisceau moyen (25°)
	-11	Matte White / Blanc mat	(optionnel)	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	Flood (44°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	S'applique sur les finis suivants :	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	-13	Satin Nickel / Étain satiné			
	-22	Matte Black / Noir mat			
	-AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

EX.: A2SAR-TR04BR40M
(DL2SAR-TR04BR40M)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS		MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A2RAR-TR (DL2RAR-TR)	03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	M Narrow Flood (25°)
	04	Chrome / Chrome	May be applied on finishes: -11, -22 and -AN	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	W Faisceau moyen (25°)
	04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	(optionnel)	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	Flood (44°)
	11	Matte White / Blanc mat	S'applique sur les finis suivants :	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	Faisceau large (44°)
	12BR	Brushed Nickel / Étain brossé			
	13	Satin Nickel / Étain satiné			
	22	Matte Black / Noir mat			
	AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: **MIPA2S** / CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : **MIPA2S**

2.5"

A2RSF (DL2RSF)

Ultra-Thin Profile Round Regressed Shower Trim
Garniture ultra-mince ronde en retrait pour douche



A2RSF-04BR
(DL2RSF-04BR)
(Illustrated/Illustré)




90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (48°)
823 delivered lumens
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
50,000 hr Warranty

Marine Grade Treatment available
with finishes: -11, -22 and AN

For compatible housings, see page 52

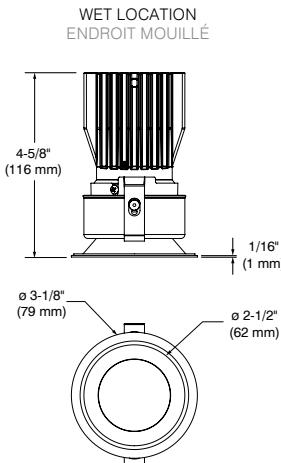

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (48°)
823 lumens délivrés

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Garantie 50 000 h

Traitement qualité marine offert
avec les finis : -11, -22 et AN

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A2RSF-11MG40W
(DL2RSF-11MG40W)

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL MODÈLE	TRIM AND REFLECTOR FINISHES FINIS DE GARNITURES ET RÉFLECTEURS	MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A2RSF (DL2RSF)				
-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	MG (optional)	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K	W Flood (48°)
-04	Chrome / Chrome	May be applied on finishes: -11, -22 and -AN	30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K	Faisceau large (48°)
-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	(optionnel)	35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K	
-11	Matte White / Blanc mat	S'applique sur les finis suivants :	40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	
-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé			
-13	Satin Nickel / Étain satiné			
-22	Matte Black / Noir mat			
-AN	Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel			

**A2SSF
(DL2SSF)**

2.5"

Ultra-Thin Profile Square Regressed Shower Trim
Garniture ultra-mince carrée en retrait pour douche



A2SSF-22
(DL2SSF-22)
(Illustrated/Illustré)




90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (48°)
823 delivered lumens
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
50,000 hr Warranty

Marine Grade Treatment available
with finishes: -11, -22 and AN

For compatible housings, see page 52

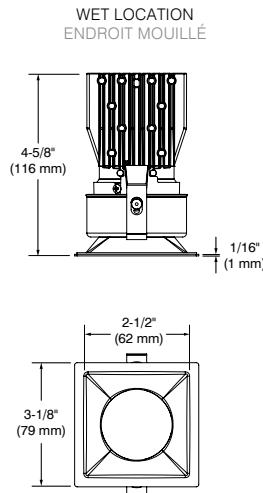

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (48°)
823 lumens délivrés

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Garantie 50 000 h

Traitement qualité marine offert
avec les finis : -11, -22 et AN

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

**EX.: A2SSF-0335W
(DL2SSF-0335W)**

ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL MODÈLE	TRIM AND REFLECTOR FINISHES FINIS DE GARNITURES ET RÉFLECTEURS	MARINE GRADE QUALITÉ MARINE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A2SSF (DL2SSF)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat -AN Natural Anodized Aluminum / Aluminium anodisé naturel	MG (optional) May be applied on finishes: -11, -22 and -AN (optionnel) S'applique sur les finis suivants : -11, -22 et -AN	27 90+ CRI / IRC +90 2,700K / 2 700K 30 90+ CRI / IRC +90 3,000K / 3 000K 35 90+ CRI / IRC +90 3,500K / 3 500K 40 90+ CRI / IRC +90 4,000K / 4 000K	W Flood (48°) Faisceau large (48°)



3.5"



Actual Size Shown
Format réel illustré



3.5"

A3RFR (DL3RFR)

Ultra-Thin Profile Round Regressed Trim
Garniture ultra-mince ronde en retrait



A3RFR-11AN
(DL3RFR-11AN)
(Illustrated/Illustré)



A3RFR-TRAN
(DL3RFR-TRAN)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 51)


For compatible housings, see page 52



WITH TRIM
AVEC GARNITURE

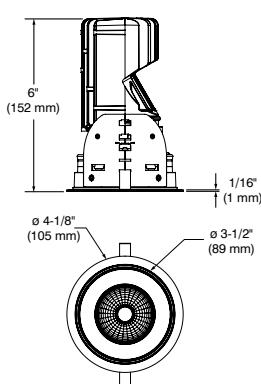

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

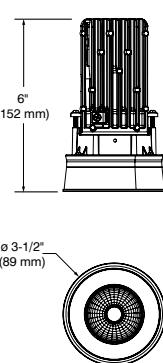

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 51)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

**EX.: A3RFR-11AN27S
(DL3RFR-11AN27S)**

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES		REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A3RFR (DL3RFR)	-03	Gold Plated 24K / Plaqué or 24K	Specular / Spéculaire	27 2,700K / 2 700K	S Spot (15°)
	-04	Chrome / Chrome	CL Clear / Clair	30 3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	Painted / Peint	35 3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)
	-11	Matte White / Blanc mat	11 Matte White / Blanc mat	40 4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	22 Matte Black / Noir mat	CT Color Tuning	W Flood (42°)
	-13	Satin Nickel / Étain satiné	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)
	-22	Matte Black / Noir mat	BK Black / Noir	WD Warm Dimming	
				Gradation chaude	

**EX.: A3RFR-TRAN27S
(DL3RFR-TRAN27S)**

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3R
				CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA3R
A3RFR-TR (DL3RFR-TR)	Specular / Spéculaire	27 2,700K / 2 700K	S Spot (15°)	
	CL Clear / Clair	30 3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)	
	Painted / Peint	35 3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)	
	11 Matte White / Blanc mat	40 4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)	
	22 Matte Black / Noir mat	CT Color Tuning	W Flood (42°)	
	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)	
	BK Black / Noir	WD Warm Dimming		
		Gradation chaude		

**A3SFR
(DL3SFR)**

3.5"

Ultra-Thin Profile Square Regressed Trim
Garniture ultra-mince carrée en retrait



A3SFR-04BRBK
(DL3SFR-04BRBK)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimmimg and
Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)

For compatible housings, see page 52

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A3SFR (DL3SFR)				
-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	S Spot (15°)
-04	Chrome / Chrome	11 Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)
-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	22 Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)
-11	Matte White / Blanc mat	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)
-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	BK Black / Noir	CT Color Tuning	W Flood (42°)
-13	Satin Nickel / Étain satiné		Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)
-22	Matte Black / Noir mat		WD Warm Dimming	
			Gradation chaude	

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3S
A3SFR-TR (DL3SFR-TR)	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	S Spot (15°)	
11	Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)	
22	Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)	
AN	Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)	
BK	Black / Noir	CT Color Tuning	W Flood (42°)	
		Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)	
		WD Warm Dimming		
		Gradation chaude		



A3SFR-TRBK
(DL3SFR-TRBK)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A3SFR-13BK40M
(DL3SFR-13BK40M)

3.5"

A3RFD (DL3RFD)

Ultra-Thin Profile Round Trim with Frosted Glass Tube
Garniture ultra-mince ronde avec un tube de verre givré



A3RFD-04BR
(DL3RFD-04BR)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K) Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Medium Spot (19°)
800 - 1,150 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and Color Tuning options

For compatible housings, see page 52

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM AND LIGHT ENGINE FINISHES FINIS DE GARNITURES ET GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR
A3RFD (3DL3RFD)		
-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	27 2,700K / 2 700K
-04	Chrome / Chrome	30 3,000K / 3 000K
-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	35 3,500K / 3 500K
-11	Matte White / Blanc mat	40 4,000K / 4 000K
-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	CT Color Tuning / Réglage des couleurs
-13	Satin Nickel / Étain satiné	WD Warm Dimming / Gradation chaude
-22	Matte Black / Noir mat	


EX.: A3RFD-04BR27
(DL3RFD-04BR27)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE


MODEL MODÈLE	LIGHT ENGINE FINISHES FINIS DE GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR
A3RFD-TR (DL3RFD-TR)		
03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	27 2,700K / 2 700K
04	Chrome / Chrome	30 3,000K / 3 000K
04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	35 3,500K / 3 500K
11	Matte White / Blanc mat	40 4,000K / 4 000K
12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	CT Color Tuning / Réglage des couleurs
13	Satin Nickel / Étain satiné	WD Warm Dimming / Gradation chaude
22	Matte Black / Noir mat	

EX.: A3RFD-TR04BR40
(DL3RFD-TR04BR40)

WITH TRIM
AVEC GARNITURE

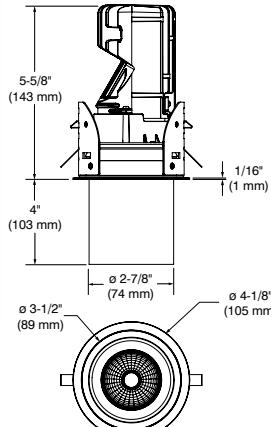

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

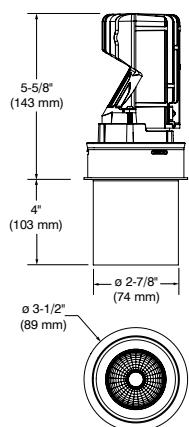

A3RFD-TR04BR
(DL3RFD-TR04BR)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K) Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau moyennement étroit (19°)
800 à 1 150 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)

Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs en option

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52
EX.: A3RFD-04BR27
(DL3RFD-04BR27)

A3RAF (DL3RAF)

3.5"

Ultra-Thin Profile Round Adjustable Trim
Garniture ultra-mince ronde orientable



A3RAF-04BR
(DL3RAF-04BR)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty


Warm Dimming and
Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)

For compatible housings, see page 52




30° 1-WAY TILT
359° ROTATION
INCLINAISON 1 SENS À 30°
ROTATION 359°

WITH TRIM
AVEC GARNITURE

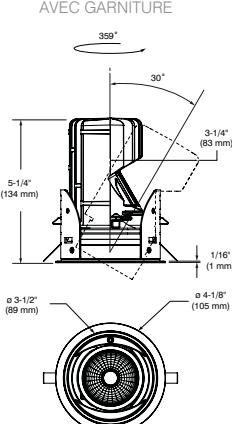

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

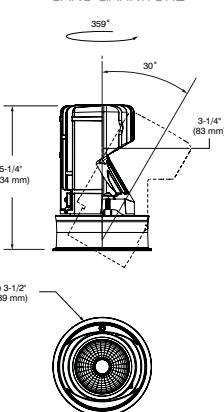

A3RAF-TR04BR
(DL3RAF-TR04BR)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A3RAF-13CTM
(DL3RAF-13CTM)

MODEL MODÈLE	TRIM AND LIGHT ENGINE FINISHES FINIS DE GARNITURES ET GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE			COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A3RAF (DL3RAF)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	27	2,700K / 2 700K	S Spot (15°)
	-04	Chrome / Chrome	30	3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	35	3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)
	-11	Matte White / Blanc mat	40	4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	CT	Color Tuning	W Flood (42°)
	-13	Satin Nickel / Étain satiné		Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)
	-22	Matte Black / Noir mat	WD	Warm Dimming Gradation chaude	

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

EX.: A3RAF-TR1130S
(DL3RAF-TR1130S)

MODEL MODÈLE	LIGHT ENGINE FINISHES FINIS DE GÉNÉRATEURS DE LUMIÈRE			COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A3RAF-TR (DL3RAF-TR)	03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	27	2,700K / 2 700K	S Spot (15°)
	04	Chrome / Chrome	30	3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)
	04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	35	3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)
	11	Matte White / Blanc mat	40	4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)
	12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	CT	Color Tuning	W Flood (42°)
	13	Satin Nickel / Étain satiné		Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)
	22	Matte Black / Noir mat	WD	Warm Dimming Gradation chaude	

ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: **MIPA3R** / CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : **MIPA3R**

3.5"

A3RAR (DL3RAR)

Ultra-Thin Profile Round Adjustable Regressed Trim
Garniture ultra-mince ronde orientable en retrait



A3RAR-12BR22
(DL3RAR-12BR22)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)


For compatible housings, see page 52



30° 1-WAY TILT
359° ROTATION
INCLINAISON 1 SENS À 30°
ROTATION 359°



A3RAR-TR22
(DL3RAR-TR22)
(Illustrated/Illustré)

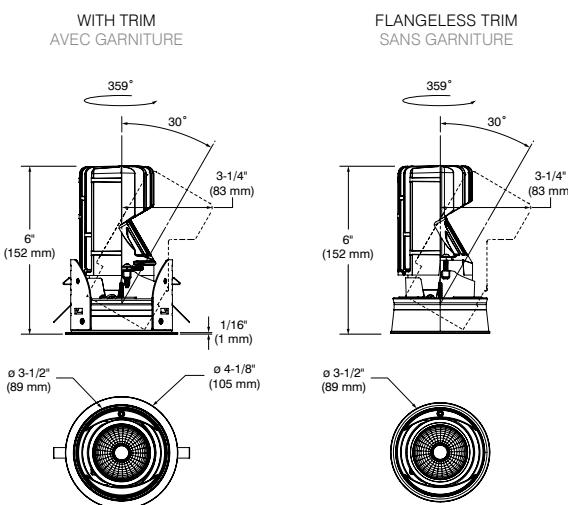

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtier compatibles, voir page 52

EX.: A3RAR-12BR2240W
(DL3RAR-12BR2240W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLÉCTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A3RAR (DL3RAR)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	Specular / Spéculaire CL Clear / Clair Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLÉCTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3R
A3RAR-TR (DL3RAR-TR)	Specular / Spéculaire CL Clear / Clair	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA3R
A3RAR-TR (DL3RAR-TR)	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir			

Ultra-Thin Profile Square Adjustable Regressed Trim
Garniture ultra-mince carrée orientable en retrait

**A3SAR
(DL3SAR)**

3.5"



A3SAR-12BRAN
(DL3SAR-12BRAN)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and
Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)



For compatible housings, see page 52

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

**EX.: A3SAR-111140S
(DL3SAR-111140S)**



26° AND 30° 2-WAY TILT
INCLINAISON 2 SENS À 26° ET 30°

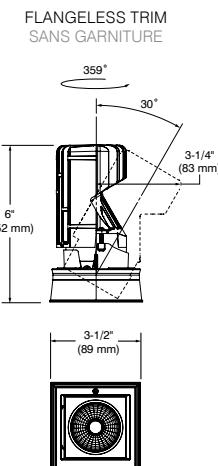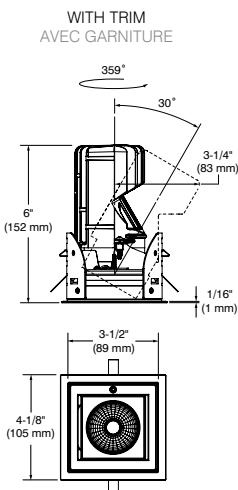

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A3SAR (DL3SAR)				
-03	Gold Plated 24K / Plaqué or 24K	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	S Spot (15°)
-04	Chrome / Chrome	11 Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	M Faisceau étroit (15°)
-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	22 Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K	N Narrow Flood (30°)
-11	Matte White / Blanc mat	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K	F Faisceau moyen (30°)
-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	BK Black / Noir	CT Color Tuning	W Flood (42°)
-13	Satin Nickel / Étain satiné		Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)
-22	Matte Black / Noir mat		WD Warm Dimming	
			Gradation chaude	

**EX.: A3SAR-TRAN27M
(DL3SAR-TRAN27M)**

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3S
A3SAR-TR (DL3SAR-TR)				
11	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	S Spot (15°)	
	Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)	
22	Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)	
AN	Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)	
BK	Black / Noir	CT Color Tuning	F Flood (42°)	
		Réglage des couleurs		
		WD Warm Dimming	Faisceau large (42°)	
		Gradation chaude		
				CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA3S

3.5"

**A3RSF
(DL3RSF)**Ultra-Thin Profile Round Regressed Shower Trim
Garniture ultra-mince ronde en retrait pour doucheA3RSF-04BR11
(DL3RSF-04BR11)
(Illustrated/Illustré)A3RSF-TR11
(DL3RSF-TR11)
(Illustrated/Illustré)WET LOCATION
ENDROIT MOUILLÉWITH TRIM
AVEC GARNITUREFLANGELESS TRIM
SANS GARNITUREIRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)Faisceau large (44°)
1 050 à 1 550 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h



Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)Flood (44°)
1,050 - 1,550 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

For compatible housings, see page 52

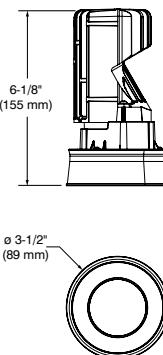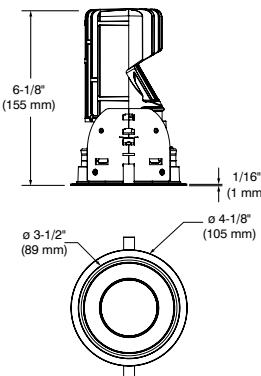EX.: A3RSF-11CL35W
(DL3RSF-11CL35W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES		REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR		BEAM FAISCEAU
A3RSF (DL3RSF)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	Specular / Spéculaire	27	2,700K / 2 700K	W Flood (44°)
	-04	Chrome / Chrome	CL Clear / Clair	30	3,000K / 3 000K	Faisceau large (44°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	Painted / Peint	35	3,500K / 3 500K	
	-11	Matte White / Blanc mat	11 Matte White / Blanc mat	10	4,000K / 4 000K	
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	22 Matte Black / Noir mat			
	-13	Satin Nickel / Étain satiné	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel			
	-22	Matte Black / Noir mat	BK Black / Noir			

EX.: A3RSF-TRAN27W
(DL3RSF-TRAN27W)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDUREX

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3R
A3RSF-TR (DL3RSF-TR)	Specular / Spéculaire	27 2,700K / 2 700K	W Flood (44°)	
	CL Clear / Clair	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (44°)	
	Painted / Peint	35 3,500K / 3 500K		
	11 Matte White / Blanc mat	40 4,000K / 4 000K		
	22 Matte Black / Noir mat			CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA3R
	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel			
	BK Black / Noir			

Ultra-Thin Profile Square Regressed Shower Trim
Garniture ultra-mince carrée en retrait pour douche

A3SSF
(DL3SSF)

3.5"



A3SSF-11AN
(DL3SSF-11AN)
(Illustrated/Illustré)



WET LOCATION
ENDROIT MOUILLÉ



A3SSF-TRAN
(DL3SSF-TRAN)
(Illustrated/Illustré)


90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (44°)
1,050 - 1,550 delivered lumens


Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

WITH TRIM
AVEC GARNITURE

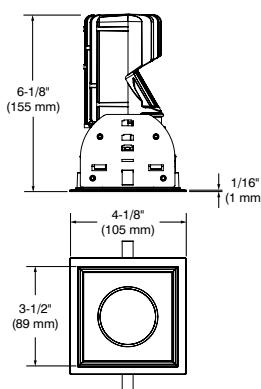

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

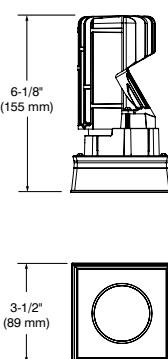

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (44°)
1 050 à 1 550 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A3SSF- 04BK30W
(DL3SSF- 04BK30W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES		REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR		BEAM FAISCEAU
A3SSF (DL3SSF)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	Painted / Peint	27	2,700K / 2 700K	W Flood (44°)
	-04	Chrome / Chrome	11 Matte White / Blanc mat	30	3,000K / 3 000K	Faisceau large (44°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	22 Matte Black / Noir mat	35	3,500K / 3 500K	
	-11	Matte White / Blanc mat	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40	4,000K / 4 000K	
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	BK Black / Noir			
	-13	Satin Nickel / Étain satiné				
	-22	Matte Black / Noir mat				

EX.: A3SSF- TR2230W
(DL3SSF- TR2230W)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3S
A3SSF-TR (DL3SSF-TR)	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	W Flood (44°)	
	11 Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (44°)	
	22 Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K		
	AN Anodized / Anodisé	40 4,000K / 4 000K		
	BK Black / Noir			CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA3S

3.5"

A3RWW (DL3RWW)

Ultra-Thin Profile Round Wall Wash Trim
Garniture ultra-mince ronde à éclairage mural



A3RWW-2222
(DL3RWW-2222)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (54°)
470 - 670 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and
Color Tuning options


For compatible housings, see page 52



WITH TRIM
AVEC GARNITURE

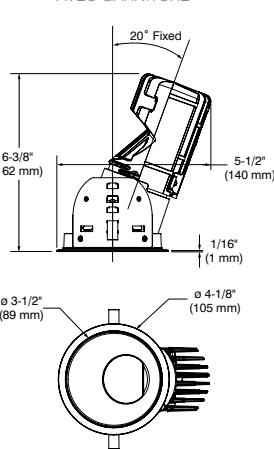

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

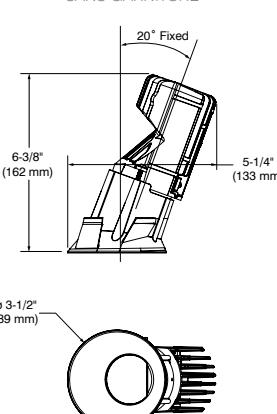

A3RWW-TR22
(DL3RWW-2222)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (54°)
470 à 670 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A3RWW- TR2240W
(DL3RWW- TR2240W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A3RWW (DL3RWW)				
-03	Gold Plated 24K / Plaqué or 24K	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	W Flood (54°)
-04	Chrome / Chrome	11 Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (54°)
-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	22 Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K	
-11	Matte White / Blanc mat	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K	
-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal		
-13	Satin Nickel / Étain satiné			
-22	Matte Black / Noir mat			

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3R
A3RWW-TR (DL3RWW-TR)				
11	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	W Flood (54°)	
	Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (54°)	
22	Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K		
AN	Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K		
	Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal			
		CT Color Tuning Réglage des couleurs		
		WD Warm Dimming Gradation chaude		

EX.: A3RWW- TR2227W
(DL3RWW- TR2227W)

CODE DE COMMANDE PLAQUE DE
PLÂTRAGE : **MIPA3R**

A3SWW | 3.5"

Ultra-Thin Profile Square Wall Wash Trim
Garniture ultra-mince carrée à éclairage mural



A3SWW-1111
(DL3SWW-1111)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)



Flood (54°)
470 - 670 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and
Color Tuning options

For compatible housings, see page 52

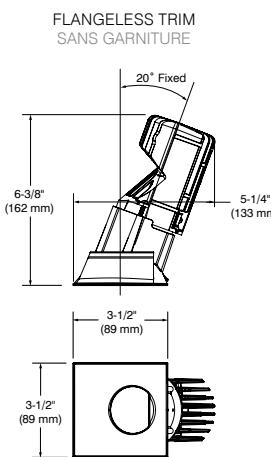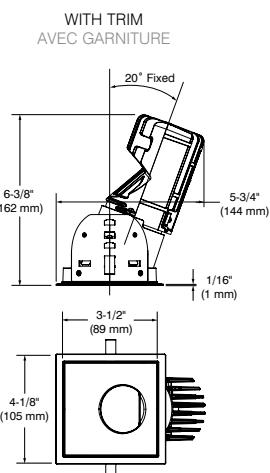

A3SWW-TR11
(DL3SWW-TR11)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (54°)
470 à 670 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option

Pour les boîtier compatibles, voir page 52

EX.: A3SWW-032235W
(DL3SWW-032235W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A3SWW (DL3SWW)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	11 Painted / Peint 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning WD Warm Dimming	W Flood (54°) Faisceau large (54°)
		Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal		

EX.: A3SWW- TR2230W
(DL3SWW- TR2230W)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA3S
A3SWW-TR (DL3SWW-TR)	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning WD Warm Dimming	W Flood (54°) Faisceau large (54°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA3S
	Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal			



4"



Actual Size Shown
Format réel illustré





A4RAF (DL4RAF)

4"

Ultra-Thin Profile Round Adjustable Trim
Garniture ultra-mince ronde orientable



A4RAF-03
(DL4RAF-03)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)

For compatible housings, see page 52

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM AND LIGHT ENGINE FINISHES FINIS DE GARNITURES ET GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A4RAF (DL4RAF)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)
			EX.: A4RAF-13CTM (DL4RAF-13CTM)



30° 1-WAY TILT
359° ROTATION
INCLINAISON 1 SENS À 30°
ROTATION 359°



A4RAF-TR03
(DL4RAF-TR03)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés


Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

**EX.: A4RAF-13CTM
(DL4RAF-13CTM)**

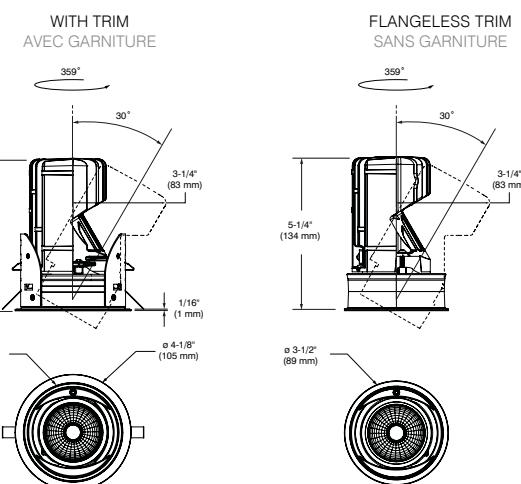

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	LIGHT ENGINE FINISHES FINIS DU GÉNÉRATEUR DE LUMIÈRE	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A4RAF-TR (DL4RAF-TR)	03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K 04 Chrome / Chrome 04BR Brushed Chrome / Chrome brossé 11 Matte White / Blanc mat 12BR Brushed Nickel / Étain brossé 13 Satin Nickel / Étain satiné 22 Matte Black / Noir mat	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)
			EX.: A4RAF-TR0330S (DL4RAF-TR0330S)

4"

A4RFR (DL4RFR)

Ultra-Thin Profile Round Regressed Trim
Garniture ultra-mince ronde en retrait



A4RFR-04BRCL
(DL4RFR-04BRCL)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)


For compatible housings, see page 52



WITH TRIM
AVEC GARNITURE

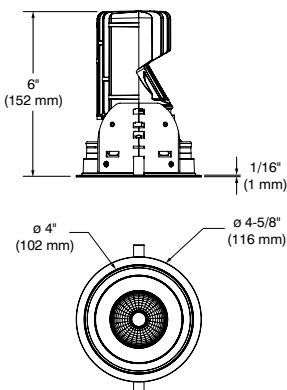

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

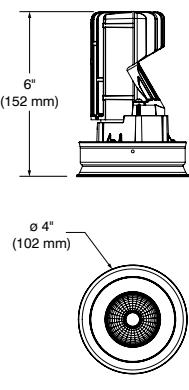

A4RFR-TRCL
(DL4RFR-TRCL)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A4RFR (DL4RFR)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	Specular / Spéculaire CL Clear / Clair Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)

EX.: A4RFR-22CL27S
(DL4RFR-22CL27S)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4R
A4RFR-TR (DL4RFR-TR)	Specular / Spéculaire CL Clear / Clair Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA4R

A4SFR (DL4SFR)

4"

Ultra-Thin Profile Square Regressed Trim
Garniture ultra-mince carrée en retrait



A4SFR-0311
(DL4SFR-0311)
(Illustrated/Illustre)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and
Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)


For compatible housings, see page 52



WITH TRIM
AVEC GARNITURE

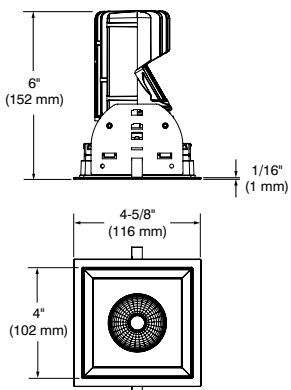

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

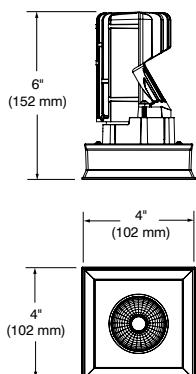

A4SFR-TR11
(DL4SFR-TR11)
(Illustrated/Illustre)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A4SFR-11BK35M
(A4SFR-11BK35M)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR		BEAMS FAISCEAUX	
A4SFR (DL4SFR)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	Painted / Peint	27	2,700K / 2 700K	S Spot (15°)
	-04	Chrome / Chrome	11	30	3,000K / 3 000K	Faisceau étroit (15°)
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	22	35	3,500K / 3 500K	M Narrow Flood (30°)
	-11	Matte White / Blanc mat	AN	40	4,000K / 4 000K	Faisceau moyen (30°)
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	BK	CT	Color Tuning	W Flood (42°)
	-13	Satin Nickel / Étain satiné			Réglage des couleurs	Faisceau large (42°)
	-22	Matte Black / Noir mat		WD	Warm Dimming	
					Gradation chaude	

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4S	
A4SFR-TR (DL4SFR-TR)	Painted / Peint	27	2,700K / 2 700K	S	Spot (15°)
	Matte White / Blanc mat	30	3,000K / 3 000K		Faisceau étroit (15°)
	22	35	3,500K / 3 500K	M	Narrow Flood (30°)
	AN	40	4,000K / 4 000K		Faisceau moyen (30°)
	BK	CT	Color Tuning	W	Flood (42°)
			Réglage des couleurs		
		WD	Warm Dimming		Faisceau large (42°)
			Gradation chaude		

CODE DE COMMANDE PLAQUE DE
PLÂTRAGE : **MIPA4S**

4"

A4RAR (DL4RAR)

Ultra-Thin Profile Round Adjustable Regressed Trim
Garniture ultra-mince ronde orientable en retrait



A4RAR-12BR22
(DL4RAR-12BR22)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty


Warm Dimming and Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)

For compatible housings, see page 52




30° 1-WAY TILT
359° ROTATION
INCLINAISON 1 SENS À 30°
ROTATION 359°

WITH TRIM
AVEC GARNITURE

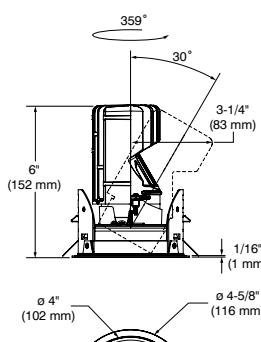

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

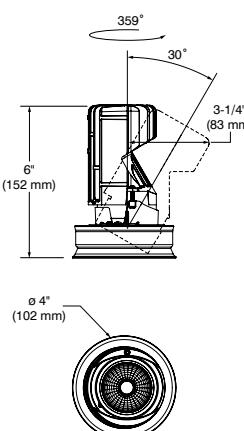

A4RAR-TR22
(DL4RAR-TR22)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K- 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A4RAR-111135S
(DL4RAR-111135S)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A4RAR (DL4RAR)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	CL Clear / Clair Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	Specular / Spéculaire 27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4R
A4RAR-TR (DL4RAR-TR)	Specular / Spéculaire CL Clear / Clair Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA4R

A4SAR (DL4SAR)

4"

Ultra-Thin Profile Square Adjustable Regressed Trim
Garniture ultra-mince carrée orientable en retrait



A4SAR-04BRBK
(DL4SAR-04BRBK)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI

2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Spot (15°)
Narrow Flood (30°)
Flood (42°)
1,300 - 1,900 delivered lumens



Flangeless Trim available -TR
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and Color Tuning options
(only with Narrow Flood and Flood beams,
see page 49)

For compatible housings, see page 52



26° AND 30° 2-WAY TILT
INCLINAISON 2 SENS A 26° ET 30°

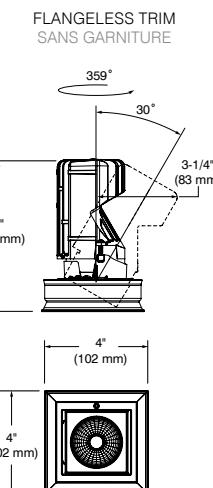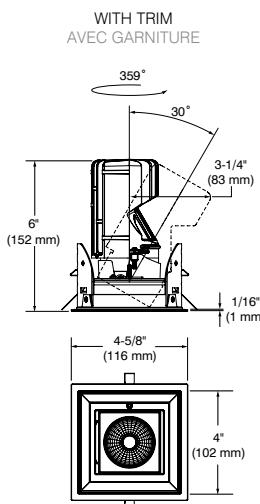

A4SAR-TRBK
(DL4SAR-TRBK)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90

2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau étroit (15°)
Faisceau moyen (30°)
Faisceau large (42°)
1 300 à 1 900 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des couleurs
en option (seulement pour les faisceaux moyen
et large, voir page 49)

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A4SAR-04AN40M
(DL4SAR-04AN40M)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX
A4SAR (DL4SAR)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAMS FAISCEAUX	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4S
A4SAR-TR (DL4SAR-TR)	11 Painted / Peint Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	S Spot (15°) Faisceau étroit (15°) M Narrow Flood (30°) Faisceau moyen (30°) W Flood (42°) Faisceau large (42°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA4S

4"

A4RSF (DL4RSF)

Ultra-Thin Profile Round Regressed Shower Trim
Garniture ultra-mince ronde en retrait pour douche



A4RSF-12BRAN
(DL4RSF-12BRAN)
(Illustrated/Illustré)



WET LOCATION
ENDROIT MOUILLÉ



A4RSF-TRA
(DL4RSF-TRA)
(Illustrated/Illustré)


90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (44°)
1,050 - 1,550 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

For compatible housings, see page 52

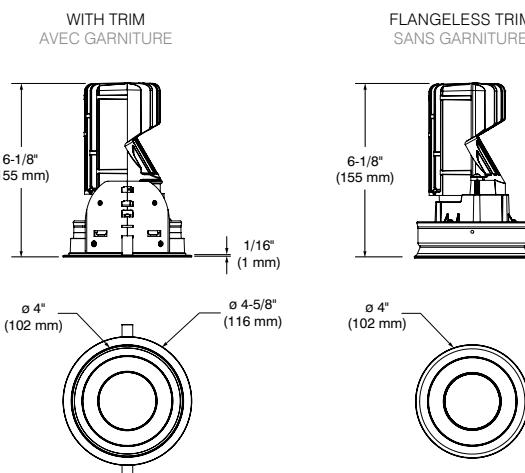

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (44°)
1 050 à 1 550 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A4RSF-11CL27W
(DL4RSF-11CL27W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES		REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A4RSF (DL4RSF)	-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	Specular / Spéculaire	27	2,700K / 2 700K
	-04	Chrome / Chrome	CL Clear / Clair	30	3,000K / 3 000K
	-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	Painted / Peint	35	3,500K / 3 500K
	-11	Matte White / Blanc mat	11 Matte White / Blanc mat	40	4,000K / 4 000K
	-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	22 Matte Black / Noir mat	CT	Color Tuning Réglage des couleurs
	-13	Satin Nickel / Étain satiné	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	WD	W Warm Dimming Gradation chaude
	-22	Matte Black / Noir mat	BK Black / Noir		Flood (44°) Faisceau large (44°)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4R
A4RSF-TR (DL4RSF-TR)	Specular / Spéculaire	27 2,700K / 2 700K	W Flood (44°)	
	CL Clear / Clair	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (44°)	
	Painted / Peint	35 3,500K / 3 500K		
	11 Matte White / Blanc mat	40 4,000K / 4 000K		
	22 Matte Black / Noir mat	CT Color Tuning Réglage des couleurs		
	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	WD Warm Dimming Gradation chaude		
	BK Black / Noir			CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA4R

A4SSF (DL4SSF)

4"

Ultra-Thin Profile Square Regressed Shower Trim
Garniture ultra-mince carrée en retrait pour douche



A4SSF-04BR22
(DL4SSF-04BR22)
(Illustrated/Illustré)



WET LOCATION
ENDROIT MOUILLÉ



A4SSF-TR22
(DL4SSF-TR22)
(Illustrated/Illustré)



90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (44°)
1,050 - 1,550 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

For compatible housings, see page 52

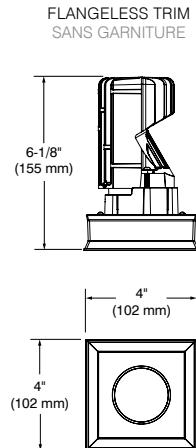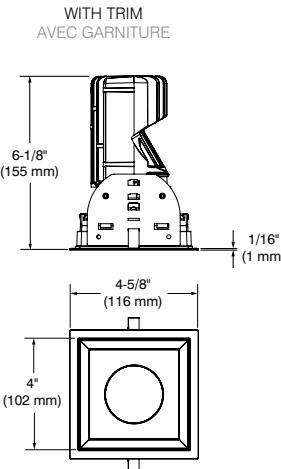

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (44°)
1 050 à 1 550 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

EX.: A4SSF-13BK30W
(DL4SSF-13BK30W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A4SSF (DL4SSF)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée or 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	W Flood (44°) Faisceau large (44°)

EX.: A4SSF-TR1127W
(DL4SSF-TR1127W)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4S
A4SSF-TR (DL4SSF-TR)	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel BK Black / Noir	27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	W Flood (44°) Faisceau large (44°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA4S

4"

A4RWW (DL4RWW)

Ultra-Thin Profile Round Wall Wash Trim
Garniture ultra-mince ronde à éclairage mural



A4RWW-2222
(DL4RWW-2222)
(Illustrated/Illustre)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K - 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (54°)
470 - 670 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and
Color Tuning options

For compatible housings, see page 52



A4RWW-TR22
(DL4RWW-TR22)
(Illustrated/Illustre)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K - 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)


Faisceau large (54°)
470 à 670 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR

120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des
couleurs en option

Pour les boîtiers compatibles, voir page 52

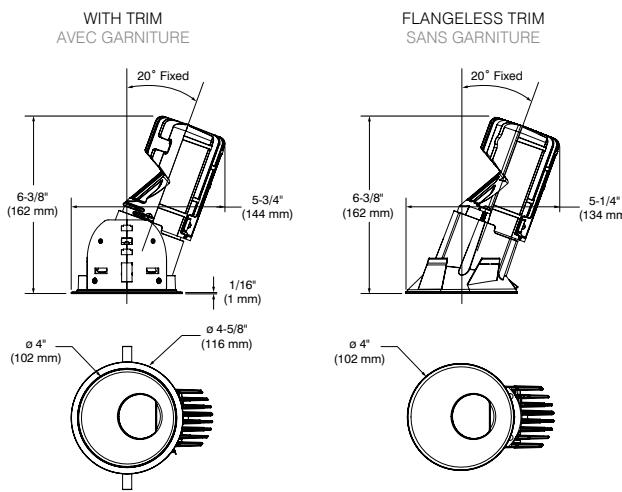

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

EX.: A4RWW-111127W
(DL4RWW-111127W)

MODEL MODÈLE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A4RWW (DL4RWW)				
-03	Gold Plated 24K / Plaquée or 24K	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	W Flood (54°)
-04	Chrome / Chrome	11 Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (54°)
-04BR	Brushed Chrome / Chrome brossé	22 Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K	
-11	Matte White / Blanc mat	AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K	
-12BR	Brushed Nickel / Étain brossé	Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal		
-13	Satin Nickel / Étain satiné	CT Color Tuning Réglage des couleurs		
-22	Matte Black / Noir mat	WD Warm Dimming Gradation chaude		

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

EX.: A4RWW-TR22CTW
(DL4RWW-TR22CTW)

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4R
A4RWW-TR (DL4RWW-TR)				
11	Painted / Peint	27 2,700K / 2 700K	W Flood (54°)	
22	Matte White / Blanc mat	30 3,000K / 3 000K	Faisceau large (54°)	
AN	Matte Black / Noir mat	35 3,500K / 3 500K		
	Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel	40 4,000K / 4 000K		
	CT Color Tuning Réglage des couleurs			
	WD Warm Dimming Gradation chaude			
	Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal			

A4SWW (DL4SWW)

4"

Ultra-Thin Profile Square Wall Wash Trim
Garniture ultra-mince carrée à éclairage mural



A4SWW-1111
(DL4SWW-1111)
(Illustrated/Illustré)

90+ CRI
2,700K - 3,000K - 3,500K - 4,000K
3CCT(3,000K - 3,500K- 4,000K)
Warm Dimming(1,800K-3,000K)

Flood (54°)
470 - 670 delivered lumens

Flangeless Trim available -TR


120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
50,000 hr Warranty

Warm Dimming and
Color Tuning options


For compatible housings, see page 52



WITH TRIM
AVEC GARNITURE

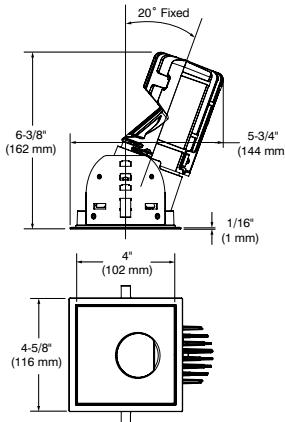

FLANGELESS TRIM
SANS GARNITURE

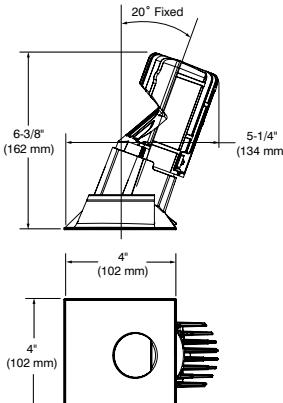

A4SWW-TR11
(DL4SWW-TR11)
(Illustrated/Illustré)

IRC +90
2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K
3CCT(3 000K - 3 500K- 4 000K)
Warm Dimming(1 800K-3 000K)

Faisceau large (54°)
470 à 670 lumens délivrés

Offert sans bordure -TR
120/277V
ELV / 0-10V
Performance 1 (14W)
Performance 2 (23W)
Garantie 50 000 h

Gradation chaude et réglage des
couleurs en option

Pour les boîtier compatibles, voir page 52

EX.: A4SWW-032230W
(DL4SWW-032230W)

TRIM WITH FLANGE ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE AVEC BORDURE

MODEL MODELE	TRIM FINISHES FINIS DE GARNITURES	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU
A4SWW (DL4SWW)	-03 Gold Plated 24K / Plaquée 24K -04 Chrome / Chrome -04BR Brushed Chrome / Chrome brossé -11 Matte White / Blanc mat -12BR Brushed Nickel / Étain brossé -13 Satin Nickel / Étain satiné -22 Matte Black / Noir mat	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal	-27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	W Flood (54°) Faisceau large (54°)

EX.: A4SWW-TR2240W
(DL4SWW-TR2240W)

FLANGELESS TRIM ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE SANS BORDURE

MODEL MODÈLE	REFLECTOR FINISHES FINIS DE RÉFLECTEURS	COLOR TEMPERATURES TEMPÉRATURES DE COULEUR	BEAM FAISCEAU	ORDERING CODE MUD-IN-PLATE: MIPA4S
A4SWW-TR (DL4SWW-TR)	Painted / Peint 11 Matte White / Blanc mat 22 Matte Black / Noir mat AN Natural Anodized Aluminum Aluminium anodisé naturel Recommended for optimum Wall Wash results Recommandé pour un résultat d'éclairage mural optimal	-27 2,700K / 2 700K 30 3,000K / 3 000K 35 3,500K / 3 500K 40 4,000K / 4 000K CT Color Tuning Réglage des couleurs WD Warm Dimming Gradation chaude	W Flood (54°) Faisceau large (54°)	CODE DE COMMANDE PLAQUE DE PLÂTRAGE : MIPA4S

TRIMS / GARNITURES

Consult Ardit trim descriptions for availability.

Note for 2.5" trims: Select only the desired trim finish. Given that 2.5" trims are a one piece design, trim and reflector finishes are the same.

Consulter les descriptions de garniture Ardit pour vérifier la disponibilité des finis.

Note (garnitures 2,5 po) : Ne choisir que le fini de garniture souhaité. Les garnitures de 2,5 po sont de conception monobloc, alors les finis de garniture et de réflecteur sont identiques.



MARINE GRADE TREATMENT

- Durable finish available only for Ardit 2.5" trims (steel construction)
- Compatible with finishes -11 (Matte White), -22 (Matte Black) and -AN (Natural Anodized Aluminum)
- Recommended for high humidity locations (e.g. coastal regions and wet areas such as spas, showers, pools, etc.)
- Increases rust resistance up to 5 times more than untreated galvanized steel
- Limited two-year warranty

TRAITEMENT QUALITÉ MARINE

- Fini durable offert seulement pour garnitures Ardit de 2,5 po (faits en acier)
- Compatible avec les finis -11 (blanc mat), -22 (noir mat) et -AN (Aluminium anodisé naturel)
- Recommandé pour les endroits avec un taux d'humidité élevé
(par ex. régions côtières et endroits mouillés tels spas, douches, piscines, etc.)
- Résistance à la rouille jusqu'à cinq fois supérieure à celle de l'acier galvanisé non traité
- Garantie limitée de deux ans

S
N
O
P
T

WARM DIMMING

Lumenetix Araya DDM1 Dynamic Dimming Module delivers dimmable white light that warms as it dims, reproducing dimming conditions of a halogen lamp. It allows the user to change the color temperature from 3,050K at full intensity to 1,800K at minimum intensity, while ensuring a 90+ CRI over the full dimming range.

GRADATION CHAude

Le module de gradation Lumenetix Araya DDM1 Dynamic permet la gradation d'une lumière de couleur blanche vers une couleur blanche chaude à mesure qu'elle diminue en intensité, de manière à imiter les conditions de gradation des lampes halogènes. L'usager passe d'une température de couleur de 3 050K à pleine intensité jusqu'à 1 800K à intensité minimum, tout en assurant un IRC de +90.



COLOR TUNING

Lumenetix Araya CTM1 Color Tuning Module allows the user to program millions of color combinations through DMX512 protocol (controler by others). A user-friendly Bluetooth application is also available on iOS mobile devices. The application enables programming of different scenes, colors and color temperatures using standard 0-10V wall mounted dimmers, while ensuring a 90+ CRI.

RÉGLAGE DES COULEURS

Le module d'ajustement de couleurs Lumenetix Araya CTM1 donne accès à des millions de combinaisons de couleurs et peut être programmé à l'aide d'un protocole DMX512 (contrôleur non inclus). Une application iOS Bluetooth pour appareils mobiles est aussi disponible. Cette application permet de programmer différentes scènes, couleurs et températures de couleur au moyen de gradateurs muraux standards 0-10 V, tout en assurant un IRC de +90.

Warm Dimming/Color Tuning Compatibility Chart		
Tableau de compatibilité – Gradation chaude / Réglage des couleurs		
2.5"	N/A	
3.5", 4"	Spot / Faisceau étroit	N/A
	Narrow Flood / Faisceau moyen	33°
	Flood / Faisceau large	44°

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



EMERGENCY DRIVER

Battery life: 120 minutes

Available only for 3.5" and 4" New Construction housings

Housing Option: -EM suffix



STEP-DOWN TRANSFORMER 347V-120V

Available only for 3.5" and 4" Remodel and New Construction housings

Order: STD-60M

TRANSFORMATEUR ABAISSEUR 347V-120V

Compatible seulement avec boîtiers rénovateur et nouvelle construction de 3,5 po et 4 po

Commander : STD-60M



MOUNTING PLATE

Ideal for unfinished basements and other renovation projects

Choice of Square or Round for 2.5", 3.5" and 4" Remodel housings

Adjustable mounting bars included

Order: PA2NW (2.5" SQ, RD), PA3SNW (3.5" SQ), PA3RNW (3.5" RD), PA4SNW (4" SQ), PA4RNW (4" RD)

PLAQUE DE MONTAGE

Convient aux sous-sols non finis et autres projets de rénovation

Choix de garniture carrée ou ronde pour boîtiers rénovateurs

de 2 po, 3,5 po et 4 po

Comprend barres de montage

Commander : PA2NW (2,5 po carrée, ronde), PA3SNW (3,5 po carrée), PA3RNW (3,5 po ronde), PA4SNW (4 po carrée), PA4RNW (4 po ronde)



REUSABLE STEEL TEMPLATE

Available only for Square trims including Ardito, Profilux, etc.

(Note: Cardboard template included with every Square trim)

Order: TEMP-SQ

GABARIT MÉTALLIQUE RÉUTILISABLE

Compatible seulement avec garnitures carrées

(gammes Ardito, Profilux, etc.)

(Note : Chaque garniture carrée comprend un gabarit en carton)

Commander : TEMP-SQ



SUCTION CUP

Facilitates lens trim/luminaire removal

Compatible with other Liteharbor

products Order: 104134

VENTOUSE

Facilite l'enlèvement des garnitures avec lentille

Compatible avec d'autres produits Liteharbor

Commander : 104134

OPTIONS & ACCESSORIES

OPTIONS ET ACCESSOIRES

LENSES

Choice of replacement lenses for on-site modification of light diffusion. Shower Light trims available only with Frosted lens. Wall Wash trims available only with Frosted/Frosted lens.

LENTILLES

Choix de lentilles de remplacement pour modification sur place du faisceau. Garnitures pour luminaires de douche offertes seulement avec lentille givrée. Garnitures pour luminaires à éclairage mural offertes seulement avec lentille givrée / givrée.

	Clear Claire	Frosted Givrée	Frosted/Frosted* Givrée / Givrée*	Linear Linéaire	Solite Solite	Prismatic Prismatique	Honeycombs Hexagonale
2.5"	103584	316228	N/A	103092	103098	103095	103089
3.5", 4"	104036	317240	317285	104037	104038	104039	104040

* Only for Wall Wash Trim / Seulement pour les garnitures à éclairage mural



BEAM ANGLES

Choice of replacement beam reflectors for on-site modification of light distribution.

ANGLES DE FAISCEAU

Choix de réflecteurs de remplacement pour modification sur place de la distribution lumineuse.

		Available Beam Angles Angles de faisceaux	Replacement Beam Reflectors – Ordering Code Réflecteurs de remplacement – Code de commande
2.5"	Spot / Faisceau étroit	N/A	N/A
	Narrow Flood / Faisceau moyen	25°	103901
	Flood / Faisceau large	44°	103902
3.5", 4"	Spot / Faisceau étroit	15°	103942
	Narrow Flood / Faisceau moyen	30°	103912
	Flood / Faisceau large	42°	103943

HOUSING COMPATIBILITY CHART

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES BOÎTIERS

TRIMS/ GARNITURES	REMODEL HOUSING BOÎTIER RÉNOVATEUR		IC AIR TIGHT HOUSING BOÎTIER ISOLÉ ÉTANCHE À L'AIR	
	2-1/2"	REA2V1	ICATOR2 -ARV1	ICATOS2 -ARV1
A2RFR		•		•
A2SFR		•	•	•
A2RAR	•		•	•
A2SAR	•		•	•
A2RSF	•		•	•
A2SSF	•	•	•	•

TRIMS/ GARNITURES	REMODEL HOUSING BOÎTIER RÉNOVATEUR			NEW CONSTRUCTION HOUSING BOÎTIER NOUVELLE CONSTRUCTION					IC INSULATED HOUSING BOÎTIER PLAFOND ISOLÉ (IC)				IC AIR TIGHT HOUSING BOÎTIER ISOLÉ ÉTANCHE À L'AIR						
	REA3V1	REA3V2	REA3VL	NWA3RV1	NWA3RV2	NWA3RVL	NWA3SV1	NWA3SV2	NWA3SVL	ISA3RV1	ISA3RV2	ISA3RVL	ISA3SV1	ISA3SV2	ISA3SVL	ICAT6R3 -ARV1	ICAT6R3 -ARV2	ICAT6S3 -ARV1	ICAT6S3 -ARV2
A3RFR	•	•	•	•	•	•				•						•	•	•	•
A3SFR	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
A3RAF	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•
A3RAR	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•
A3SAR	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
A3RSF	•	•			•	•				•	•					•	•	•	•
A3SSF	•	•					•	•					•	•		•	•	•	•
A3RWW	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•
A3SWW	•	•	•				•	•	•				•	•		•	•	•	•
A3RFD	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•

TRIMS/ GARNITURES	REMODEL HOUSING BOÎTIER RÉNOVATEUR			NEW CONSTRUCTION HOUSING BOÎTIER NOUVELLE CONSTRUCTION					IC INSULATED HOUSING BOÎTIER PLAFOND ISOLÉ (IC)				IC AIR TIGHT HOUSING BOÎTIER ISOLÉ ÉTANCHE À L'AIR						
	REA4V1	REA4V2	REA4VL	NWA4RV1	NWA4RV2	NWA4RVL	NWA4SV1	NWA4SV2	NWA4SVL	ISA4RV1	ISA4RV2	ISA4RVL	ISA4SV1	ISA4SV2	ISA4SVL	ICAT6R4 -ARV1	ICAT6R4 -ARV2	ICAT6S4 -ARV1	ICAT6S4 -ARV2
A4RAF	•	•	•	•	•	•				•						•	•	•	•
A4RFR	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•
A4SFR	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
A4RAR	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•
A4SAR	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
A4RSF	•	•			•	•				•	•					•	•	•	•
A4SSF	•	•					•	•					•	•		•	•	•	•
A4RWW	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	•
A4SWW	•	•	•				•	•	•				•	•		•	•	•	•

HOUSINGS / BOÎTIERS

Information on Trim/Housing Compatibility

Ardito trims incorporate an LED chip-on-board array, but the LED driver in the housing is what actually determines the lumen output of a luminaire.

- 2.5" trims are compatible with Performance 1 housings (14W, 1,000 lm)
- 3.5" and 4" trims are compatible with Performance 1 housings (14W, 1,300 lm) and Performance 2 housings (23W, 1,900 lm)

Notes sur la compatibilité des garnitures et des boîtiers

Les garnitures Arditio incorporent une matrice à DEL à technologie de montage direct sur la carte, mais c'est le pilote à DEL dans le boîtier qui détermine le flux lumineux du luminaire.


- Les garnitures de 2,5 po sont compatibles avec les boîtiers de Performance 1 (14W, 1 000 lm)
- Les garnitures de 3,5 po et 4 po sont compatibles avec les boîtiers de Performance 1 (14W, 1 300 lm) et de Performance 2 (23W, 1 900 lm)

Features

- Galvanized 18-gauge steel construction – thickness of 0.036" (0.91 mm)
- Suited to ceiling thicknesses up to 1.5"
- Perfect fit to ceiling, ensuring no light leakage
- Lifespan: 50,000 hours (L₇₀)
- Efficiencies up to 93 LPW, well above Energy Star® 2.0 requirements (55 LPW)
- High-performance aluminum heat sink design including fins for optimal heat dispersal
- Quality color binning – 3-step MacAdam ellipse (within ANSI standards)
- cULus listed for damp locations (all trims) and for wet locations (shower trims)
- Energy Star® 2.0 certified (pending)
- Junction box accessible from below
- Mounting bars extend from 10" (254 mm) to 24.5" (622 mm) to fit most ceiling structures
- 1-year warranty on components against manufacturing defects
- 5-year warranty on LED arrays and drivers


Caractéristiques

- Construction en acier galvanisé de calibre 18 – épaisseur de 0,036 po (0,91 mm)
- Convient à des plafonds jusqu'à 1,5 po d'épaisseur
- Ajustement parfait au plafond, sans fuite de lumière
- Durée de vie : 50 000 heures (L₇₀)
- Rendement pouvant atteindre 93 lm par watt (LPW), dépassant les exigences Energy Star® 2.0 (55 LPW)
- Dissipateur de chaleur haute performance en aluminium dont la conception s'inspirant des turbines optimise la régulation thermique.
- Triage de qualité – en 3 étapes selon la méthode des ellipses de MacAdam (conformément aux standards ANSI)
- Homologation cULus pour endroits humides (toutes les garnitures) et pour endroits mouillés (garnitures pour luminaires de douches)
- Certification Energy Star® 2.0 (en cours)
- Boîte de jonction accessible sous le plafond
- Barres de montage extensibles allant de 10 po (254 mm) à 24,5 po (622 mm) pouvant convenir à la plupart des plafonds
- Garantie de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication
- Garantie de 5 ans sur les pilotes et matrices à DEL

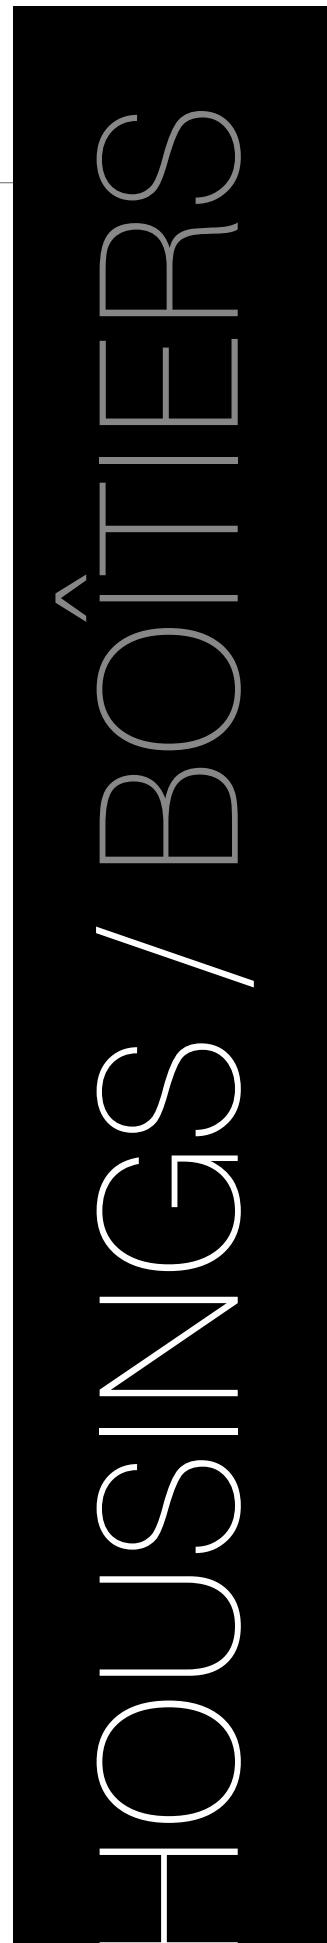

IC AIR TIGHT HOUSINGS

BOÎTIERS ISOLÉS ÉTANCHES À L'AIR

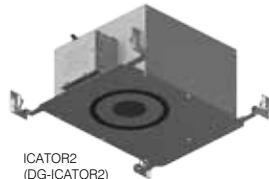

ICATOR2
(DG-ICATOR2)




ICAT0S2
(DG-ICAT0S2)




ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE		HOUSING / BOÎTIER	TYPE OF APERTURE TYPE D'OUVERTURE	SERIES / SÉRIE	LINE FAMILLE	DRIVER / PILOTE	PERFORMANCE PERFORMANCE
ICAT		0		2	-	AR	V
ICAT	Insulated Housing Air Tight Boîtier isolé étanche à l'air	0 10" x 10" (254 mm x 254 mm) 10 po x 10 po (254 mm x 254 mm)	R Round / Ronde S Square / Carrée	2 2-1/2" Series Série 2-1/2 po	AR Ardito	V ELV (120V) 0-10V (120V) 0-10V (277)	1 14W 1,300 lumens / 1 300 lumens

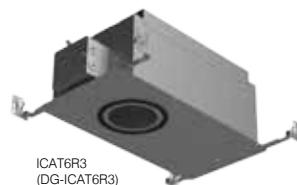

ICAT6R3
(DG-ICAT6R3)

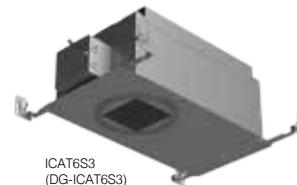


ICAT6S3
(DG-ICAT6S3)




ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE		HOUSING / BOÎTIER	TYPE OF APERTURE TYPE D'OUVERTURE	SERIES / SÉRIE	LINE FAMILLE	DRIVER / PILOTE	PERFORMANCE PERFORMANCE
ICAT		6		3	-	AR	V
ICAT	Insulated Housing Air Tight Boîtier isolé étanche à l'air	6 16" x 10" (410 mm x 254 mm) 16 po x 10 po (410 mm x 254 mm)	R Round / Ronde S Square / Carrée	3 3-1/2" Series Série 3-1/2 po	AR Ardito	V ELV (120V) 0-10V (120V) 0-10V (277)	1 14W 1,300 lumens / 1 300 lumens 2 23W 1,900 lumens / 1 900 lumens

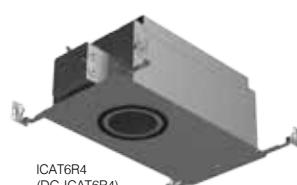

ICAT6R4
(DG-ICAT6R4)

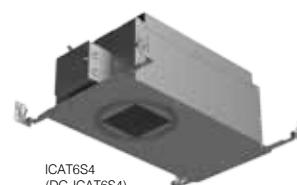

ICAT6S4
(DG-ICAT6S4)



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE		HOUSING / BOÎTIER	TYPE OF APERTURE TYPE D'OUVERTURE	SERIES / SÉRIE	LINE FAMILLE	DRIVER / PILOTE	PERFORMANCE PERFORMANCE
ICAT		6		4	-	AR	V
ICAT	Insulated Housing Air Tight Boîtier isolé étanche à l'air	6 16" x 10" (410 mm x 254 mm) 16 po x 10 po (410 mm x 254 mm)	R Round / Ronde S Square / Carrée	4 4" Series Série 4 po	AR Ardito	V ELV (120V) 0-10V (120V) 0-10V (277)	1 14W 1,300 lumens / 1 300 lumens 2 23W 1,900 lumens / 1 900 lumens

ORDERING CODE HOUSINGS

CODES DE COMMANDE DES BOÎTIERS



REMODEL

Highly compact design
120V, 277V
Dimmable (120V only) – ELV / 0-10V

RÉNOVATEUR

Construction très compacte
120V, 277V
Intensité réglable (120V seulement) – ELV / 0-10V



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE		SERIES / SÉRIE	DRIVER / PILOTE	PERFORMANCE / PERFORMANCE
REA				
REA (DG-REA)	Remodel Housing Boîtier rénovateur	2 2-1/2" Series / Série 2-1/2 po 3 3-1/2" Series / Série 3-1/2 po 4 4" Series / Série 4 po only with performance 1 seulement avec la performance 1	V ELV / 0-10V	1 1,300 lumens / 1 300 lumens (1,000 lumens with 2-1/2" Series / 1 000 lumens avec la série 2-1/2 po) 2 1,900 lumens / 1 900 lumens L WD or/ou CT CT: Color Tuning / CT : Réglage des couleurs WD: Warm Dimming / WD : Gradation chaude



NEW CONSTRUCTION

120V, 277V
Dimmable (120V only) – ELV / 0-10V
Emergency Lighting option offered

NOUVELLE CONSTRUCTION

120V, 277V
Intensité réglable (120V seulement) – ELV / 0-10V
Éclairage d'urgence offert en option



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE		SERIES / SÉRIE	TYPE OF APERTURE TYPE D'OUVERTURE	DRIVER / PILOTE	PERFORMANCE PERFORMANCE	EMERGENCY LIGHTING (OPTIONAL) ÉCLAIRAGE D'URGENCE (OPTIONNEL)
NWA						
NWA (DG-NWA)	New Construction Housing Boîtier nouvelle construction	3 3-1/2" Series Série 3-1/2 po 4 4" Series Série 4 po	R Round / Ronde S Square / Carrée	V ELV / 0-10V	1 1,300 lumens / 1 300 lumens 2 1,900 lumens / 1 900 lumens L WD or/ou CT CT: Color Tuning CT : Réglage des couleurs WD: Warm Dimming WD : Gradation chaude	-EM Emergency Lighting Éclairage d'urgence (not available with WD and CT / non disponible avec WD et CT)



IC INSULATED HOUSING

Insulated housing approved for direct contact except polyurethane
Can meet Chicago Plenum requirements
120V, 277V
Dimmable (120V only) – ELV / 0-10V


PLAFOND ISOLÉ (IC)

Permet un contact direct sauf avec polyuréthane
Peut répondre aux exigences Chicago Plenum
120V, 277V
Intensité réglable (120V seulement) – ELV / 0-10V



ORDERING CODES / CODES DE COMMANDE

MODEL / MODÈLE		SERIES / SÉRIE	TYPE OF APERTURE TYPE D'OUVERTURE	DRIVER / PILOTE	PERFORMANCE PERFORMANCE	COMPLIANCE OPTION OPTION DE CONFORMITÉ
ISA						
ISA (DG-ISA)	Insulated Housing Boîtier isolé	3 3-1/2" Series Série 3-1/2 po 4 4" Series Série 4 po	R Round / Ronde S Square / Carrée	V ELV / 0-10V	1 1,300 lumens / 1 300 lumens 2 1,900 lumens / 1 900 lumens L WD or/ou CT CT: Color Tuning / CT : Réglage des couleurs WD: Warm Dimming / WD : Gradation chaude	... Standard X Chicago Plenum

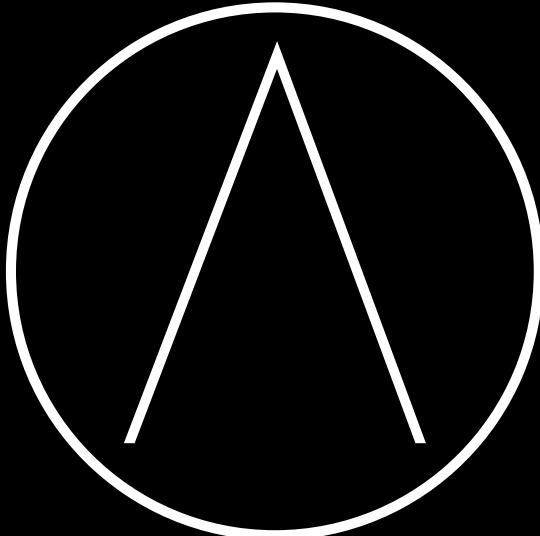

Liteharbor Lighting Technology Co., Ltd.

New Industry Area Hecun Danzao
Town Foshan City China

Tel.: +86-757-81808688

Fax.:+86-757-81808685

info@liteharbor.com

www.liteharbor.com

www.liteharborfactory.com

www.contrastlighting.cn

© 2021 LiteharborLighting TechnologyCo., Ltd.All rights reserved. PRINTED IN CHINA

LiteharborLightingreservestherighttomakechangesinspecificationsand/or todiscontinueanyproductatanytime without notice or obligation and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.



www.liteharbor.com

www.liteharborfactory.com

WhatsApp

